


SLIMLINE 带移动传感器灯

SL 025



照片：Slimline 灯带移动传感器和集成电气插座（德国），商品编号 02520.0-03

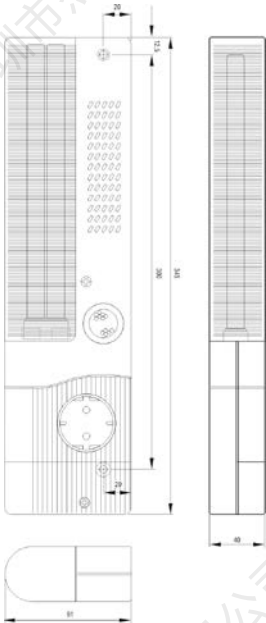

- > 流线型外壳
- > 电子镇流器
- > 不带/带电气插座（可选择插座）的灯
- > 磁铁固定（可选）
- > 节能灯
- > 自动开关

带移动传感器的扁平流线型灯 SL 025 适合所有类型面板和机柜，尤其是注重空间的机柜。无论宽窄表面，都可以用螺丝安装灯。还提供磁铁，可快速安装在钢柜的任何位置。两种版本都提供集成电气插座，支持使用额外设备。移动传感器代替门接触开关。



技术数据

功耗	11 W
亮度	900 Lm（相当于 75 W 灯泡）
灯类型	节能灯，2G7 插座
使用寿命	10,000 h
开关	PIR 移动传感器，约 6 分钟固定开启时间
连接	带电缆夹的端子 2.5 mm ² ，最大扭矩 0.8 Nm
安装方式	螺丝固定，M5，300 mm 中心，磁铁固定（可选）
外壳	塑料，符合 UL94 V-0，浅灰色
尺寸	345 x 91 x 40 mm
安装位置	窄表面/宽表面
工作/存放温度	-20 至 +50 °C（-4 至 +122 °F） / -45 至 +70 °C（-49 至 +158 °F）
工作/存放湿度	最大相对湿度 90 %（无冷凝）
防护类型	IP20

打开机柜门时，PIR 移动传感器开启照明。每次记录移动，都将复位开启时间。移动传感器不响应玻璃另一侧的移动，因此可以用于带玻璃门的机柜。



商品编号	型号	工作电压	插座	额定电流	重量（约）	防护等级	认证
02520.0-03	无磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	德国/俄罗斯 (1)	16.0 A	0.4 kg	I（接地）	VDE – EAC
02520.1-04	有磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	德国/俄罗斯 (1)	16.0 A	0.5 kg	I（接地）	VDE – EAC
02521.0-03	无磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	16.0 A	0.4 kg	I（接地）	VDE – EAC
02521.1-05	有磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	F/PL/CZ/SK (2)	16.0 A	0.5 kg	I（接地）	VDE – EAC
02522.0-03	无磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	瑞士 (3)	10.0 A	0.4 kg	I（接地）	VDE – EAC
02522.1-04	有磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	瑞士 (3)	10.0 A	0.5 kg	I（接地）	VDE – EAC
02523.0-03	无磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	英国/爱尔兰 (4)	13.0 A	0.4 kg	I（接地）	VDE – EAC
02523.1-04	有磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	英国/爱尔兰 (4)	13.0 A	0.5 kg	I（接地）	VDE – EAC
02524.0-04	无磁铁	AC 120 V，50/60 Hz	美国/加拿大 (5)	15.0 A	0.4 kg	I（接地）	– UL 档案编号 E234324 EAC
02524.1-06	有磁铁	AC 120 V，50/60 Hz	美国/加拿大 (5)	15.0 A	0.5 kg	I（接地）	– UL 档案编号 E234324 EAC
02527.0-04	无磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	无	–	0.4 kg	II（双重隔热）	VDE UL 档案编号 E234324 EAC
02527.1-15	有磁铁	AC 230 V，50/60 Hz	无	–	0.5 kg	II（双重隔热）	VDE – EAC
02527.0-12	无磁铁	AC 120 V，50/60 Hz	无	–	0.4 kg	II（双重隔热）	– UL 档案编号 E234324 EAC
02527.1-17	有磁铁	AC 120 V，50/60 Hz	无	–	0.5 kg	II（双重隔热）	– UL 档案编号 E234324 EAC

注：Slimline 灯 SL 025 还配备 19" 前面板。