

电气插座

SD 035



- > 快速连接
- > 可以带或不带保险丝



> 导轨夹固定

DIN 导轨安装电气插座可以快速固定并连接在机柜中，支持使用辅助产品，如手动灯、测量设备、电烙铁等。设备可以带或不带保险丝，符合全球许多插座标准。



技术数据

连接	3 x 压力夹钳用于多股线和硬线 0.5 – 2.5 mm ²
安装方式	35 mm DIN 导轨夹, EN 60715
外壳	塑料, 符合 UL94 V-0, 浅灰色
尺寸	92 x 62 x 48 mm
重量	约 0.2 kg
安装位置	任意位置
工作/存放温度	-45 至 +70 °C (-49 至 +158 °F)
工作/存放湿度	最大相对湿度 90 % (无冷凝)
防护类型/防护等级	IP20 / I (接地)

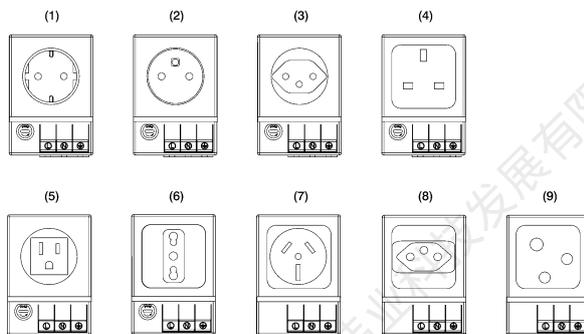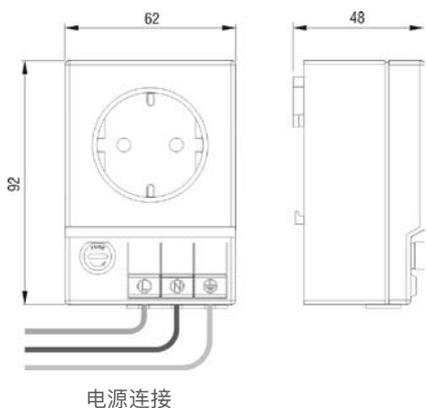

商品编号	最大工作电压	插座	型号	额定电流	认证
03500.0-00	AC 250 V	德国/俄罗斯 (1)	带保险丝 ¹	6.3 A	EAC
03500.0-01	AC 250 V	德国/俄罗斯 (1)	不带保险丝	16.0 A	EAC
03501.0-00	AC 250 V	F/PL/CZ/SK (2)	带保险丝 ¹	6.3 A	-
03501.0-01	AC 250 V	F/PL/CZ/SK (2)	不带保险丝	16.0 A	-
03502.0-00	AC 250 V	瑞士 (3)	带保险丝 ¹	6.3 A	-
03502.0-01	AC 250 V	瑞士 (3)	不带保险丝	10.0 A	-
03503.0-00	AC 250 V	英国/爱尔兰 (4)	带保险丝 ¹	6.3 A	-
03503.0-01	AC 250 V	英国/爱尔兰 (4)	不带保险丝	13.0 A	-
03504.0-00	AC 125 V	美国/加拿大 (5)	带保险丝 ¹	6.3 A	UL 档案编号 E222026
03504.0-01	AC 125 V	美国/加拿大 (5)	不带保险丝	15.0 A	UL 档案编号 E222026
03505.0-00	AC 250 V	意大利 (6)	带保险丝 ¹	6.3 A	-
03505.0-01	AC 250 V	意大利 (6)	不带保险丝	16.0 A	-
03507.0-01	AC 240 V	澳大利亚 (7)	不带保险丝	10.0 A	-
03508.0-01	AC 250 V	巴西 (8)	不带保险丝	10.0 A	-
03509.0-01	AC 250 V	旧英式 - BS 546 (9)	不带保险丝	5.0 A	-

¹ 保险丝 Ø 5 x 20 mm